




# LEESWIJZER KOZIJNEN

## BOUWKUNDIG

31.2/31.3/31.4



Een buitenwandopening (**gevuld met ramen, gevuld met deuren en gevuld met puien**) is een samenstelling van verschillende onderdelen. De buitenwandopening kan op verschillende methoden geëxporteerd worden;

1. Als **groep van componenten**
2. Als één geheel **component**
3. Als **losse elementen**


Er dient een relatie aanwezig te zijn tussen de eigenschappen van de verschillende onderdelen met onderscheid tussen samenstelling, kozijn of vlakvullingselementen.

Onderstaand zijn in een schema, als principevoorbeeld, de bovenstaande exportvoorbeelden uitgewerkt. Er dient een keuze gemaakt worden in de bovenstaande methodes van exporteren. Deze keuze heeft invloed op de van het toevoegen van deze eigenschappen aan de buitenwandopening. In het uitvoeringsplan dient vastgelegd te worden welke keuze van exporteren is gemaakt.

Om de herkenbaarheid en de relatie tussen de elementen te behouden is een unieke samenstellingscode (merk) opgenomen in de ILS O&E, bij de samenstelling van de buitenwandopening. Deze samenstellingscode (merk) is afhankelijk van merk kozijn en type vlakvulling. In het uitvoeringsplan dient vastgelegd te worden hoe de relatie tussen de samenstelling, kozijn en vlakvulling gewaarborgd wordt.

# Exportmogelijkheden IFC

GROEPEN VAN COMPONENTEN

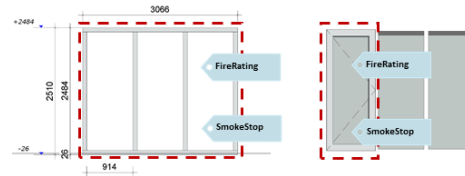


NOTE:  
Samenstelling eigenschappen worden gekoppeld aan kozijn en vlakvulling

OF

COMPONENT

SAMENSTELLING




NOTE:  
Component krijgt alle parameters van samenstelling, kozijn en vlakvulling

OF

LOSSE COMPONENTEN

SAMENSTELLING

losse onderdelen

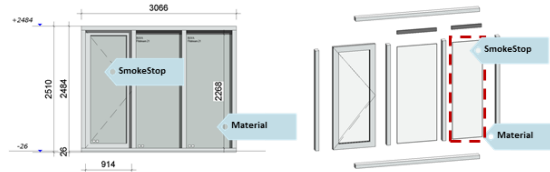

NOTE:  
Eigenschappen worden gekoppeld aan de samenstelling of losse onderdelen (vlakvulling, dorpels, stijlen etc.)